

SIRENA LUMINOSA Y AUTÓNOMA

SLA-1



CÓDIGO: **RSLA19**

4 FORMAS DE FUNCIONAMIENTO COMO AVISADOR ACÚSTICO Y LUMINOSO DE LED:

1. Alimentado y controlado a 230 V.c.a.
2. Alimentado a 230 V.c.a. y controlado por circuito de baja tensión (circuito control).
3. Funcionamiento autónomo con batería interior de 12 V.c.c. 300mAh opcional (RBATE7).
4. Conectado a una central antirrobo de 12 V.c.c.

DISTRIBUIDO EN ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO

RODMAN

FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO

RODMAN MATERIAL ELÉCTRICO S.L.U.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 984 - 08018 BARCELONA

telf. 93 307 08 30 e-mail: rodman@rodman-elect.com


web: www.rodman-elect.com

CARACTERÍSTICAS:

- DOBLE ALIMENTACIÓN a 230 VCA y 12 VCC.
- BAJO CONSUMO a 0,1 A.
- POTENCIA DE SONIDO de 105 dB.
- DESTELLOS POR LUZ DE LED.
- CIRCUITO CONTROL a BAJA TENSIÓN.
- DOBLE TAMPER.
- APTA PARA CONECTAR A CENTRALES DE ALARMA.
- DIMENSIONES: 266 x 147 x 63 mm.
- BATERIA OPCIONAL 12 V.c.c. 300mAh (RBATE7).


1- ALIMENTADO Y CONTROLADO A 230 V.c.a.

APLICACIONES: AVISADOR ACÚSTICO Y LUMINOSO

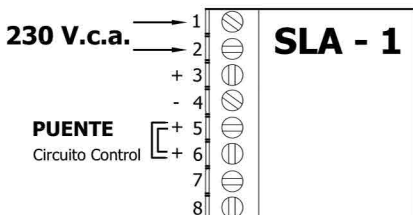


2- ALIMENTADO A 230 V.c.a y CONTROLADO POR CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN

APLICACIONES: CONTROLADO POR DETECTORES, AUTOMATISMOS, SENSORES, SONDAS.

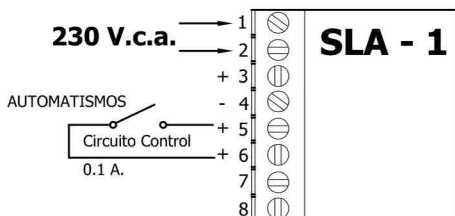

3- AUTÓNOMO CON BATERIA interior a 12 Vcc (Opcional)

APLICACIONES: SALIDAS DE EMERGENCIA, AVISADORES CON ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA.

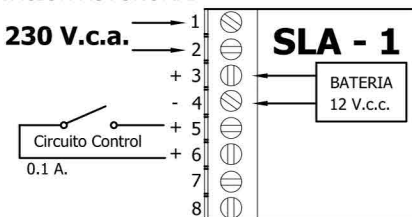

4- CONECTADO A CENTRAL ANTIRROBO DE 12 V.c.c.

APLICACIONES: SIRENA EXTERIOR CON ILUMINACION POR LED'S

